Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MIT MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Soggetto Attuatore I Ecolle

Soggetto Attuatore II Ecolle

consac gestioni idriche spa

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Codice intervento M2C4-I4.2_226
"Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano tramite digitalizzazione delle reti e implementazione di un sistema centralizzato di monitoraggio, controllo e Asset Management"

CIG: B0EC57F880 **CUP: F78B21000140006**

Tav.	
CAM_PV_TC_T4-00	**PERIZIA DI VARIANTE**

COMUNE DI CAMEROTA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Il Direttore dei lavori
sit ingegneria srl
ing. Francesco Pizza

FRANCESCO PIZZA
18.03.2026 19:10:01
GMT+01:00

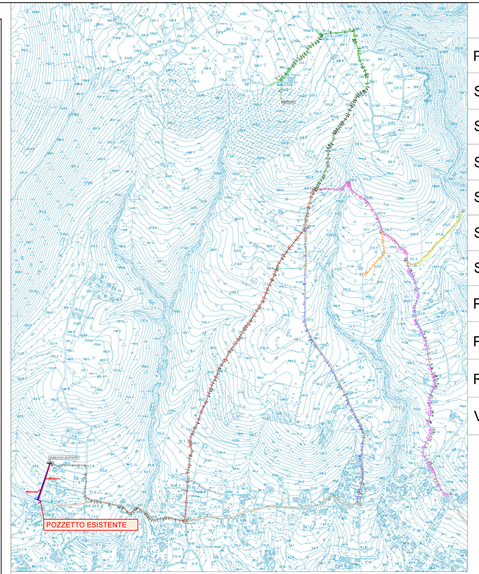

LEGENDA: SERB ESIST./PROVINCIALE DN 200 ACCIAIO + DN90 PEAD PN 25

- Punto n° 140 / Snodo A1 DN 65 PN 40 Acciaio
- Snodo - A- / Snodo - D - DN 90 PN 25 PEAD
- Snodo - B- / Snodo - C - DN 90 PN 25 PEAD
- Snodo - A- / Snodo - H - DN 90 PN 25 PEAD
- Snodo - E- / Snodo - I - DN 63 PN 25 PEAD
- Snodo - F- / Snodo - G - DN 32 PN 25 PEAD
- Snodo - A- / Snodo A1 DN 90 PN 25 PEAD
- Punto n° 140 / Serbatoio esistente DN 100 PN 40 Acciaio
- Pozzetto 80x80
- Riduttore di Pressione
- Valvole di Sovrappressione

S.01 - SEZIONE DI POSA TIPO SU STRADA COMUNALE STERRATA SU CIGLIO BANCHINA

scala 1:25



RETI IN PRESSIONE
Larghezza dello scavo

diametro esterno mm	larghezza "l" m	HT - altezza ricoprimento m
Fino a 65	0.40	1.10
80 - 225	0.60	1.30

STRADE COMUNALI
FASE 1: chiusura temporanea fino a piano campagna con inerte.
FASE 2: ripristino intermedio previa scarifica dello stabilizzato, con chiusura a binder sp. 10 cm per tutta la larghezza (scavo + ali + allargamenti eventuali)
FASE 3: ripristino definitivo previa fresatura del binder, con stesa dello strato di usura sp. 5 cm per la fascia di mt. 1,20

S.03 - SEZIONE DI POSA TIPO SU STRADA COMUNALE ASFALTATA

scala 1:25



RETI IN PRESSIONE
Larghezza dello scavo

diametro esterno mm	larghezza "l" m	HT - altezza ricoprimento m
Fino a 65	0.40	1.10
80 - 225	0.60	1.30

STRADE COMUNALI
FASE 1: chiusura temporanea fino a piano campagna con inerte.
FASE 2: ripristino intermedio previa scarifica dello stabilizzato, con chiusura a binder sp. 10 cm per tutta la larghezza (scavo + ali + allargamenti eventuali)
FASE 3: ripristino definitivo previa fresatura del binder, con stesa dello strato di usura sp. 5 cm per la fascia di mt. 1,20

P.01 - PARTICOLARE POZZETTO DI SCARICO PREFABBRICATO 60X60 TIPO - DN 75

scala 1:25





LEGENDA	
1	Curva DN 75
2	Saracinesca a cuneo gommato - DN 75
3	Tee elettrosaldabile in PEAD - DN 75
4	Fondazione stradale
5	Binder
6	Manto d'usura
7	Fissaggi in acciaio Ø 10 ogni 12 cm
8	Gradino in acciaio rivestito in Polietilene
9	Chiusino in ghisa D400 - int. 600 mm
10	Soletta in CLS armato
11	Pozzetto in CLS
12	Griglia sifonata
13	Supporto Tee
14	Condotta adduttrice
15	Sabbia vagliata

S.04 - SEZIONE DI POSA TIPO SU STRADA COMUNALE PAVIMENTATA

scala 1:25



RETI IN PRESSIONE
Larghezza dello scavo

diametro esterno mm	larghezza "l" m	HT - altezza ricoprimento m
Fino a 65	0.40	1.10
80 - 225	0.60	1.30

STRADE COMUNALI
FASE 1: chiusura temporanea fino a piano campagna con inerte.
FASE 2: ripristino intermedio previa scarifica dello stabilizzato, con chiusura a binder sp. 10 cm per tutta la larghezza (scavo + ali + allargamenti eventuali).
FASE 3: ripristino definitivo previa fresatura del binder, con stesa dello strato di usura sp. 5 cm per la fascia di mt. 1,20

S.02 - SEZIONE DI POSA TIPO IN CAMPAGNA SU CIGLIO BANCHINA

scala 1:25



RETI IN PRESSIONE
Larghezza dello scavo

diametro esterno mm	larghezza "l" m	HT - altezza ricoprimento m
Fino a 65	0.40	1.10
80 - 225	0.60	1.30

STRADE COMUNALI
FASE 1: chiusura temporanea fino a piano campagna con inerte.
FASE 2: ripristino intermedio previa scarifica dello stabilizzato, con chiusura a binder sp. 10 cm per tutta la larghezza (scavo + ali + allargamenti eventuali).
FASE 3: ripristino definitivo previa fresatura del binder, con stesa dello strato di usura sp. 5 cm per la fascia di mt. 1,20

P.01 - PARTICOLARE POZZETTO DI SFIATO PREFABBRICATO 60X60 TIPO - DN 75

LEGENDA	
1	Giunto elettrosaldabile (in PEAD)
2	Sfiato automatico doppia funzione - DN 75
3	Tee elettrosaldabile in PEAD - DN 75
4	Fondazione stradale
5	Binder
6	Manto d'usura
7	Fissaggi in acciaio ø10 ogni 12 cm
8	Gradino in acciaio rivestito in Polietilene
9	Chiusino in ghisa D400 - int. 600 mm
10	Soletta in CLS armato
11	Pozzetto in CLS
12	Sabbia vagliata
13	Supporto Tee
14	Condotta adduttrice
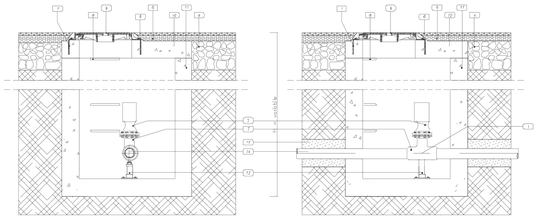
scala 1:25