Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Mims Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

consac gestioni idriche spa

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente C4 Misura 4 Investimento 4.1

Allegato 2 - Risorse fino al 2026 su legislazione vigente da programmare Piano Nazionale settore idrico - sezione "Invasi" e sezione "Acquedotti"

Risorse da sezione "invasi" - Appennino Meridionale - Regione Campania

Codice intervento	**PNRR-M2C4-I4.1-A2-40**
Soggetto attuatore	**Consac gestioni idriche spa**
Titolo intervento	**Intervento di sostituzione dell'adduttrice Faraone - II e III lotto**
CUP	**CUP F67H21007460001**
Scala	**1:5.000**

Stralcio - Faraone II lotto

Tavola E05.3 - Carta idrogeologica ex Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele

TRATTO 3

Il Direttore Generale *Ing. Maurizio Desiderio*

Il Tecnico Incaricato *Geol. Mattia Lettieri*

Il R.U.P. *Ing. Rossella Femiano*

ORDINE DEI GEOLOGI della Regione Campania – dr. geol. MATTIA LETTIERI Albo n. 1448

Giugno 2025

Legenda

Sviluppo adduttrice Faraone II lotto

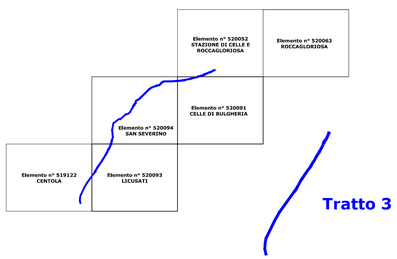

Sigla	Litologia	Codice	Descrizione litologica	Complesso idrogeologico	
TFN	Conglomerati ghiaie alternati, con blocchi	TFN	Conglomerati ghiaie alternati, con blocchi	Gs	Complesso ghiaioso-sabbioso. Permeabilità per porosità da medio-alta ad alta
ROF	Conglomerati ghiaie con blocchi	ROF	Conglomerati ghiaie con blocchi	G	Complesso ghiaioso-grossolano con intercalazioni sabbiose. Permeabilità per porosità alta
PRL	Arenarie e peliti	ARP_B2	Alternanze di arenarie e peliti con A/P 1 Deformazione media	AR	Complesso arenaceo-pelitico. Permeabilità da bassa a medio-bassa
TMC	Calcareniti marnocalcarenite e arenaceo-argillite	MA_B2	Alternanze di marne e calcare, marne arenacee e argilliti. Deformazione media	MA	Complesso marmoso-argilloso. Permeabilità da bassa a medio-bassa
GRP	Argille calcaranite	ACBK_B3	Alternanze di argille, calcilutiti e marne in giacitura da sentinite a verticale	ABK	Complesso argilloso a blocchi. Permeabilità bassa
SCG	Calcilutiti marnose calcareniti argille marnose	CMA_D1	Alternanze di calcilutiti argille e marne	CMA	Complesso calcareo marnoso e argille
ODC	Calcilutiti calcareniti	C	Successione di strati e calcare. Fratturazione da elevata a intensa	C	Complesso calcareo. Permeabilità per fratturazione e carsismo da alta a media-alta

SORGENTI

Range di portata

- 0,1 - 1,00
- 1,00 - 2,00
- 2,00 - 10,00
- 10,00 - 50,00
- 50,00 - 1000,00

POZZI

- Pozzo
- Direzione di flusso

Limiti idrogeologici
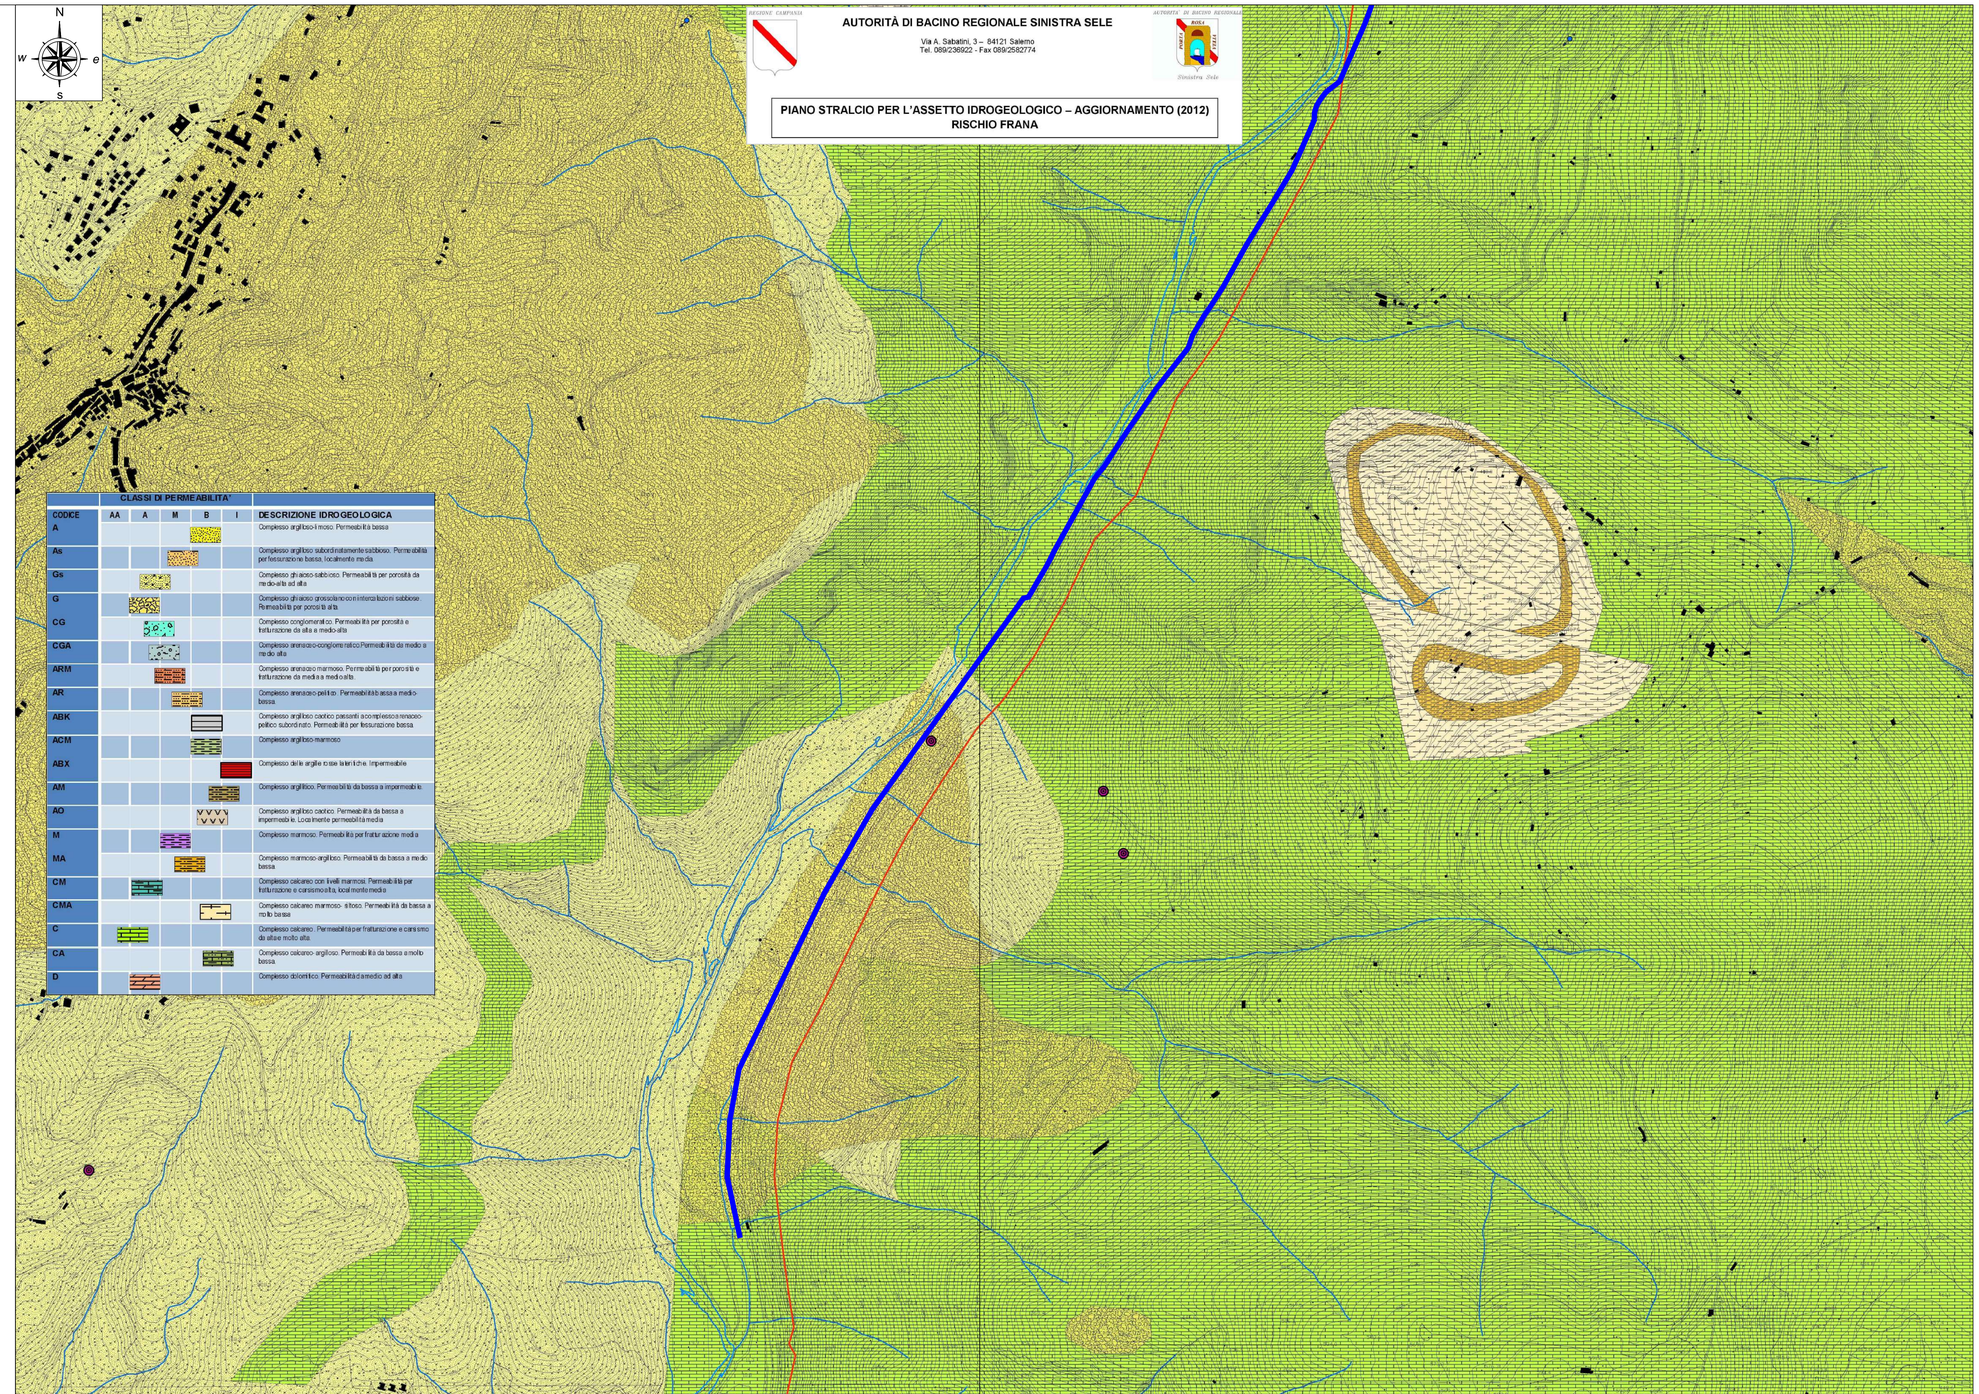
- Linea di costa: esiste un deflusso principale delle acque della falda idrica sotterranea verso il mare
- Soglia di permeabilità per sovrascorrimento, piega, faglia e faglia inversa di particolare interesse idrogeologico e limitante strutture idrogeologiche
- Spartiacque sotterraneo aperto esistono interscambi idrici con corpi idrici sotterranei secondari adiacenti nel verso indicato dalle frecce
- Spartiacque sotterraneo chiuso sono nulli o trascurabili gli interscambi idrici con corpi idrici sotterranei secondari adiacenti
- Tratti di fiumi e corsi d'acqua lungo cui esistono interscambi idrici con la falda; le frecce il verso di deflusso sotterraneo preferenziale
- Soglia di permeabilità per faglia diretta e a prevalente componente orizzontale di particolare interesse idrogeologico e limitante strutture idrogeologiche